




Fase di pulitura



Fase di carico con spazzola alzata



Spazzola alzata



Fase di scarico con spazzola alzata



Posizionatura del serbatoio acqua



Kit innaffiante in funzione

BENNE MISCELATRICI - BENNE SPAZZATRICI - FORCHE PALLET



BENNE SPAZZATRICI

Benne spazzatrici da asfalto

Modello multifunzioni

CE


Serie BSA-HIDRO 120 - 150 - 180

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	LARGHEZZA DI LAVORO	INGOMBRO MAX	PESO Kg.	Ø SPAZZOLA	MATERIALE SPAZZOLA	TIPO SPAZZOLA	PRESSIONE MAX BAR	CAPACITÀ BENNA lt.	CARICO MAX DI UTILIZZO
BSA-HIDRO 120	1250	1330 x 1650 x 700	410	500	polipropilene	spirale	180	420	1040
BSA-HIDRO 150	1500	1630 x 1650 x 700	440	500	polipropilene	spirale	180	500	1190
BSA-HIDRO 180	1800	1930 x 1650 x 700	470	500	polipropilene	spirale	180	600	1370



Particolare del cilindro idraulico con registro a vite per regolazione spazzola.

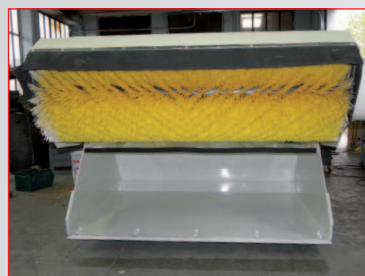

Particolare della spazzola in polipropilene a spirale.



Particolare della lama bullonata. Accessorio a richiesta.



Particolare del kit innaffiante reversibile con gancio di blocco.



BENNA SPAZZATRICE MODELLO MULTIFUNZIONE - Mod. BSA-HIDRO 120, BSA 150, BSA 180

BENNA SPAZZATRICE VERSIONE ECO - Mod. BSA-ECO 120, BSA 150, BSA 180

Le spazzatrici Edilzeta tipo BSA sono particolarmente indicate per:

- Pulizia dei cantieri stradali.
- Pulizia di fresatura di asfalti.
- Pulizia di terra, ghiaia etc. sparsa su strada dalle gomme dei mezzi d'opera durante gli scavi.
- Apprezzata dai noleggiatori per soddisfare le più svariate richieste della loro clientela.

Le particolarità di questa benna multifunzione, rivoluzionarie, sono:

- La possibilità di utilizzare soltanto la benna per raccogliere il grosso del materiale, alzando idraulicamente la spazzola. Questo particolare sistema ci permette di utilizzare una sola macchina senza sganciare la spazzatrice per agganciare la benna di carico.
- Durante la fase di scarico del materiale raccolto, la spazzola non interferisce in quanto può essere alzata idraulicamente.
- Rapida pulizia di benna e spazzola, in quanto facilmente accessibile; anche le operazioni di manutenzione risultano rapide e facili da eseguire.

ALLESTIMENTO STANDARD

Apertura idraulica del cofano porta Spazzolone con pistone a semplice effetto.
Spazzolone unico in polipropilene a spirale.
Trasmissione a catena con alberi calettati di diametro 40.
Regolazione dello spazzolone con registri a vite posti sul cilindro di apertura del cofano.

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit Spazzola Laterale diametro 500 completa di tubazioni e selettore a tre vie manuale.
Kit innaffiante con pompa elettrica, serbatoio da 80 lt. e ugelli montati su barra retraibile.
Lama bullonata.
Attacco bullonato per macchine operatrici.



Via S. Martino, 27 - 25011 CALCINATO (BS)
Tel. 030 9969810 - 030 9637189 - Fax 030 9982647
www.edilizeta.eu - info@edilizeta.eu

A RICHIESTA: CERTIFICATO
DI ABBINAMENTO VEICOLO